

# Un confort qui s'adapte à chaque pièce.

Polyvalent et fonctionnel, le système Multi-Moov offre un confort personnalisable dans chaque pièce de votre maison. Idéal pour les grandes maisons, le système multizone Moovair® permet de contrôler indépendamment jusqu'à cinq zones intérieures à partir d'une seule unité extérieure. Choisissez parmi une sélection de quatre types d'unités intérieures en fonction des besoins, du style et de la configuration de la maison.

**Murale** : Le choix le plus populaire pour sa facilité d'installation, ses lignes épurées et sa taille compacte, cette unité est silencieuse, efficace et constitue une excellente option pour contrôler la température de la plupart des zones.

**Gainable** : L'unité compacte avec conduits peut être installée à l'horizontale ou à la verticale, offrant ainsi un grand choix d'emplacements. L'unité gainable dissimulée constitue le moyen idéal d'obtenir une finition exceptionnellement soignée et discrète.

**Cassette** : Conçue pour être installée dans un plafond suspendu ou entre des solives de plafond, cette unité est idéale pour les espaces plus confinés, comme les couloirs, ou les aires à plusieurs paliers, car elle est équipée de volets directionnels à quatre voies assurant une dispersion maximale de l'air afin d'obtenir une température équilibrée dans toute la zone.

**Console au plancher** : Il existe une solution unique de chauffage et de refroidissement pour chaque design de maison. La conception de cette unité est semblable à celle d'un convecteur mural. Puisqu'elle occupe un espace limité et permet un accès facile pour l'entretien et le nettoyage, la console au plancher représente un choix idéal.



Accessoires en option



	Contrôle avec câble KJR-120L Marche-Arrêt, non programmable	Contrôle avec câble KJR-120N1(X4) Marche-Arrêt, programmable	Contrôle avec câble KJR-120N(X6) Marche-Arrêt, programmable	Contrôle avec câble KJR-120N(X6W) Marche-Arrêt, programmable, Wi-Fi	Wi-Fi
Console	En option	N/A	En option	N/A	En option
Cassette	En option	N/A	En option	En option	N/A
Gainable	Inclus	N/A	En option	En option	N/A
Murale	En option	En option	En option	N/A	En option

Optez pour le confort offert par le chef de file de sa catégorie.

Les systèmes multizones Moovair® se sont imposés sur le marché grâce à leurs performances supérieures qui garantissent des économies d'énergie sans compromettre le confort.

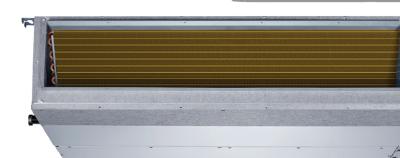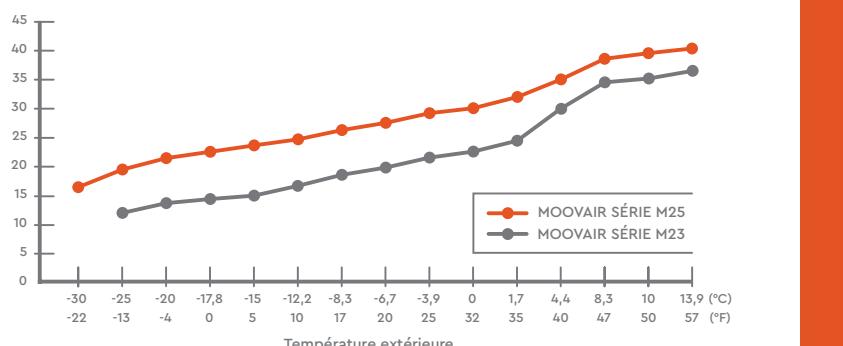

## Nous vous protégeons avec une garantie exceptionnelle.

Garantie limitée  
**10 ANS**  
PIÈCES

Garantie limitée  
**10 ANS**  
COMPRESSEUR



Conçus pour durer, les systèmes Multi-Moov sont couverts par l'un des meilleurs programmes de garantie de l'industrie : garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Plans de garantie de 5 ou 10 ans sur la main-d'œuvre disponibles à l'achat séparément auprès d'un tiers, contactez votre détaillant pour plus de détails.

### La gamme de produits sans conduits Moovair® qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.

#### L'EFFET MOOVAIR®

Appuyée par plus de 70 ans d'expérience dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, Moovair® a été développée en tenant compte du marché canadien unique. Nous avons créé des produits fiables et éconergétiques qui prennent soin de l'environnement ainsi que de votre confort et de votre tranquillité d'esprit, car votre maison est au cœur de votre bien-être. Voilà ce qu'est l'effet Moovair®.

Les détaillants Moovair® sont soutenus par Le Groupe Master, le plus grand distributeur privé canadien d'équipements CVCA-R. Le Groupe Master s'est toujours distingué par son large inventaire, son expertise technique et son service à la clientèle exceptionnel.

**MOOVAIR®**

Ensemble, en mouvement.

**Master**  
CVCA-R



Détailleur autorisé indépendant



**MOOVAIR®**



-25°C  
-30°C  
HEAT+

Jusqu'à 24,6 TRÉS2

**THERMOPOMPES MULTIZONES  
GAINABLES ET SANS CONDUITS**

**Multi-Moov**



-25°C  
-30°C  
INVERTER

# Spécifications techniques

Jusqu'à  
**-25°C**



ENERGY STAR

\*Certains modèles sont certifiés ENERGY STAR

SYSTÈME THERMOPOMPE		18 000 BTU*	27 000 BTU*	36 000 BTU*	48 000 BTU*
<b>Modèle intérieur</b>					
Modèle extérieur		DMA18HOM23230X2	DMA27HOM23230X2	DMA36HOM23230X2	DMA48HOM23230X2
Alimentation V/Ph/Hz		208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Capacité (min. - max.) BTU/h		18 000 (5 650~22 000)	28 000 (9 838~30 438)	36 000 (8 209~40 555)	48 000 (19 000~50 000)
Climatisation	Sans conduits	13,9	12,7	11,7	12,5
	Avec conduits	12	11,7	11	10,8
	Mix avec et sans conduits	12,95	12,2	12,2	11,65
Chaudage	Sans conduits	22,9	24,6	23,9	23,4
	Avec conduits	19	21	20	20,5
	Mix avec et sans conduits	20,95	22,8	21,95	21,95
Capacité (min. - max.) BTU/h		19 000 (5 050~24 400)	28 000 (8 218~31 000)	37 000 (8 008~44 632)	48 000 (12 500~52 000)
CPSC2 Région 5 (Région 4) BTU/h	COP W/W	3,74	3,73	3,5	3,57
	Sans conduits	8 (10,5)	7,1 (9,3)	7,1 (9,3)	6,8 (8,7)
	Avec conduits	7,6 (9,8)	7 (9,2)	7 (9,2)	7,2 (9,7)
Unité extérieure	Mix avec et sans conduits	7,8 (10,15)	7,05 (9,35)	7,05 (9,35)	7 (9,2)
	Dimension de fusible max. (A)	25**	30	40	60
	Type de compresseur	Rotatif double	Rotatif double	Rotatif	Rotatif
Conduit réfrigérant	Niveau sonore extérieur dB(A)	58,5	61	63	64
	Larg. x prof. x haut. mm	890x342x673	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
	Larg. x prof. x haut. po	35,04x13,46x26,50	37,24x16,14x31,89	37,24x16,14x31,89	37,48x16,34x52,48
Plage de fonctionnement température extérieure	Poids net/brut kg	45,5/49,3	63,4/68,3	76,7/82,3	102,3/116,4
	Poids net/brut lb	100,31/108,69	139,77/150,57	169,09/181,44	225,53/256,62
	Précharge réfrigérant (long. totale de tuyau) pi	25x2	25x3	25x4	25x5
Conduit réfrigérant	Côté liquide mm (po)	2x6,35 (2x1/4)	3x6,35 (3x1/4)	4x6,35 (4x1/4)	5x6,35 (5x1/4)
	Côté gaz mm (po)	2x9,52 (2x3/8)	3x9,52 (3x3/8)	3x9,52 + 1x12,7 (3x3/8 + 1x1/2)	3x9,52 + 2x12,7 (3x3/8 + 2x1/2)
	Longueur max. des conduits pour toutes les pièces m (pi)	40 (131,23)	60 (196,85)	80 (262,46)	80 (262,46)
Plage de fonctionnement température extérieure	Longueur max. des conduits pour une unité intérieure m (pi)	25 (82,02)	30 (98,42)	35 (114,83)	35 (114,83)
	Déférence hauteur max. entre unité int. et unité ext. m (pi)	15 (49,21)	15 (49,21)	15 (49,21)	15 (49,21)
	Déférence hauteur max. entre unités intérieures m (pi)	10 (33)	10 (33)	10 (33)	10 (33)
Certifié NEEP	Extérieur (climatisation) °C (°F)	-15~50 (5~122)	-15~50 (5~122)	-15~50 (5~122)	-15~50 (5~122)
	Extérieur (chauffage) °C (°F)	-25~24 (-13~75)	-25~24 (-13~75)	-25~24 (-13~75)	-25~24 (-13~75)
Certifié NEEP					

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

\*\*Réduit à 20 pour les unités produites après le 11 mai 2024



UNITÉS MURALES (TÉLÉCOMMANDE SANS FIL INCLUSE)					
SYSTÈME THERMOPOMPE	6 000 BTU	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Modèle intérieur	DMA06HIV25230E8	DMA09HIV25230E8	DMA12HIV25230E8	DMA18HIV25230E8	DMA24HIV25230E8
Alimentation V/Ph/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Côté liquide, côté gaz mm (po)	6,35/9,52 (1/4/3/8)	6,35/9,52 (1/4/3/8)	6,35/12,7 (1/4/1/2)	6,35/12,7 (1/4/1/2)	9,52/15,3/8/5/8
Débit d'air int. (haut/moyen/bas) PCM	317,65/217,65/167,65	335,29/229,41/176,47	335,29/229,41/176,47	523,53/376,47/305,88	61,18/14,12/3,18,8
Niveau sonore int. (haut/moyen/bas) dB(A)	36/32/23	38/33,5/23,5	38/33,5/23,5	46/42/24	46/42/24
Modèle intérieur	Larg. x prof. x haut. po	33,66x9,09x11,69	33,66x9,09x11,69	40,28x9,65x12,56	47,09x19,45x14,57
	Poids net/brut lb	22,71/28,88	22,71/28,88	22,93/28,88	27,12/35,71
					4,5/5,4/4,9

UNITÉS GAINABLES (TÉLÉCOMMANDE SANS FIL INCLUSE)				
SYSTÈME THERMOPOMPE	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Modèle intérieur	DUA09HIDU230X5	DUA12HIDU230X5	DUA18HIDU230X5	DUA24HIDU230X5
Alimentation V/Ph/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Côté liquide, côté gaz mm (po)	6,35/9,52 (1/4/3/8)	6,35/12,7 (1/4/1/2)	6,35/12,7 (1/4/1/2)	9,52/15,3/8/5/8
Débit d'air int. (haut/moyen/bas) PCM	352,94/282,35/176,47	352,94/282,35/176,47	529,41/450/370,59	775,4/639,0/643,8
Niveau sonore int. (haut/moyen/bas) dB(A)	33/30,5/27	40/31,5/26,5	40/37,5/35	44/40/35
Modèle intérieur	Larg. x prof. x haut. po	27,56x19,92x7,87	34,65x26,54x8,27	43,1x30,47x8,0
	Poids net/brut lb	39,02/48,28	39,24/48,5	55,34/67,02
				40,39/50,82

UNITÉS CASSETTES (TÉLÉCOMMANDE SANS FIL INCLUSE)				
SYSTÈME THERMOPOMPE	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Modèle intérieur	DUA09HICU230X5	DUA12HICU230X5	DUA18HICU230X5	DUA24HICU230X5
Alimentation V/Ph/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Côté liquide, côté gaz mm (po)	6,35/9,52 (1/4/3/8)	6,35/12,7 (1/4/1/2)	6,35/12,7 (1/4/1/2)	9,52/15,3/8/5/8
Débit d'air int. (haut/moyen/bas) PCM	352,94/305,88/270,59	335/282/241	562,35/485,29/438,82	705,8/635/25/547,06
Niveau sonore int. (haut/moyen/bas) dB(A)	39,5/36/32,5	40,5/35/31,5	43,5/38,5/35,5	48/45/43,5
Modèle intérieur	Larg. x prof. x haut. po	22,44x22,44x10,24	22,44x22,44x10,24	32,88x26,68x10,37
	Poids net/brut lb	31,97/38,14	35,27/41,01	35,71/46,96
				47,18/55,35/44

CONSOLE AU PLANCHER (TÉLÉCOMMANDE SANS FIL INCLUSE)				
SYSTÈME THERMOPOMPE	12 000 BTU			
Modèle intérieur				DUB12HIFU230X5A
Alimentation V/Ph/Hz				208-230/1/60
Côté liquide, côté gaz mm (po)				6,35/12,7 (1/4/1/2')
Débit d'air int. (haut				